

<取扱説明書> GORDON MILLER ガレージライン ホースリール 01811280

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

ガレージライン ホースリール

部品内容

セット内容	
①ホースリール本体	1台
②ホースセット (本体取付済)	15m
ホースコネクター	1個
③ノズル	1個
④補助ホースセット	
補助ホース	1.2m
ホースコネクター	2個
⑤ハンドル	1本
⑥蛇口コネクター	1個
⑦ホースガイド	2個

① ご使用の前に
必ずホース全てを一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水したうえで再度巻き取りを行ってください。 ※工場出荷時のホース巻癖を一度解きほぐしてからご使用ください。

1 ハンドル、ノズルの取付け

■ノズルの取付け
ホースコネクターにノズルを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

■ハンドルの取付け
ハンドルを本体のミソに合わせ、強く押し込んでください。

左図のように本体側面にノズルを置くことができます。

2 蛇口との接続方法

(1) 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにし、ゴムパッキンの穴にまわしながら奥まで押し込んでください。**水をつけ、回しながらねじ込むと入りやすくなります。**
※ゴムパッキンの穴は小さめになっていますが蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります。

(2) 3本のねじを均等に締めてください。

(3) ホースコネクターを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで①↑の方向に押し込んでください。
(②↓の方向に下げることで、ホースコネクターを取り外すことができます。)

もう一方のホースコネクターを本体接続部に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

適当蛇口 丸形蛇口 外形16mm
横水栓
万能ホーム水栓
自在水栓

3 ホースの巻取り、ホースガイドの使用法

【ホースの巻取り方法】

本体を押さえながらハンドルを回してください。

△ホースが片寄って巻かれると、カバー内で詰まる可能性があります。そのまま巻き続けると部品が破損する可能性があるため、巻き取りが悪くなった場合はホースを一度引き出して詰まりを解消して巻き取ってください。

【ホースガイドの着脱方法】

ホースガイド 洗車時、ホースがタイヤに引っかかることを防ぐために、タイヤと地面の間に差し込んで使う道具です。

■収納方法
本体底面の左右の角部に、図のようにホースガイドの凸部をしっかりと差し込んでください。

■取外し方
ホースガイドを引き抜いてください。図のように、本体側面に向かって力をかけると取り外ししやすいです。

△ホースガイドは本体の転倒防止を目的としたものではありません。本体が斜めになった際は、ホースガイド破損防止のため外れるようになっています。

【ホースガイドの使用法】

①ホースガイドは平らな場所でご使用ください。

真上から見た図

内側 外側
タイヤ
ホースガイド

タイヤの外側にホースガイドを差し込んでください。

△車両を動かす前に必ず本製品を取り外してください。

4 ノズルの使用方法

ヘッド

回転させて水形の切り替えができます。

※手元で止水をしてから、「カチッ」と音がするまで回してください。正しく合っていない場合ヘッド部から水漏れする場合があります。



フラット
ボディの
すずぎ洗い



フラットスリム
ボディの
予洗いに



ジェット
足回りや
下回りに



ジェット
頑固な
汚れに



シャワー
水はねを
避けたい箇所に



シャワー
水はねを
避けたい箇所に



シャワー
水はねを
避けたい箇所に



シャワー
水はねを
避けたい箇所に



シャワー
水はねを
避けたい箇所に

270° 角度自在

シャワー部から水が出なくなった、もしくは均等に散水しなくなった場合は目詰まりを起こしている場合があります。その場合は左図のようにヘッドの吐水部に水をかけて洗い流してください。

それでも改善されない場合は右の二次元コードより対処方法をご確認ください。



スライドレバー

レバー操作で水量の調節もできます。




キャップ



ご使用前に必ずキャップをしっかりと締めてください。


接続部①②から水が漏れる場合

接続部①②を矢印の方向にしっかりと締めてください。



水漏れが解消しない場合は、下図の手順に従って分解し、再度正しく組み立ててください。

1 ヘッド側のリングがパイプの溝にはまり、ヘッド側のOリング・グリップ側の平パッキンが図の位置にあることを確認してください。

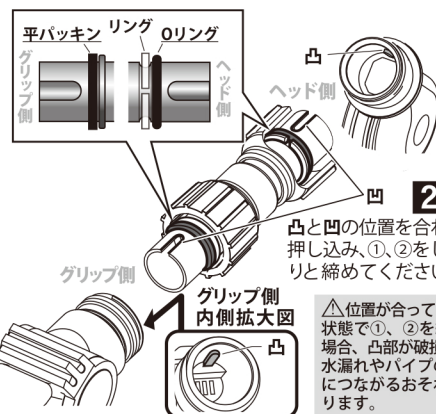

2 凸と凹の位置を合わせて押し込み①、②をしっかりと締めてください。

△位置が合っていない状態で①、②を締めた場合、凸部が破損し、水漏れやパイプの脱落につながるおそれがあります。






水圧・凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。

【ホース内の水の抜き方】

- ホースを出るだけ重ならないように全て引き出します。
- 補助ホース、ノズルをはずしてください。
- ホースをゆっくり巻き取ると水が流れ出ます。（この時本体を少し高い位置に置くと効果的です）

【水漏れ時の処置】

△ご使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は、蛇口を閉めてから下図のようにワイヤーバンド、キャップねじを締め直してください。ワイヤーバンドを締める際は、本体底面から作業を行ってください。

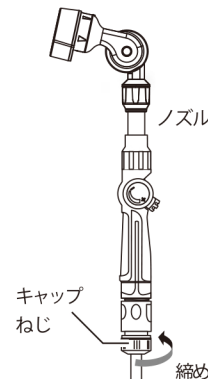

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- △ 本体の用途以外には使用しないでください。 △ 本製品に異常を感じたらご使用をおやめください。
- △ 室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。 △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ 本製品はメンテナンス以外の目的で分解しないでください。分解・改造を行った場合、正常に動作しなくなるおそれがあり、故障や事故の原因となります。
- △ 本体に上らないでください。また、5kg以上の物を載せないでください。
- △ 油類、揮発物等がかからないようにしてください。カーシャンプー等が付着した場合は付着したままにせず洗い流して保管してください。破損・変色の原因となります。
- △ ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。
- △ ホースと蛇口、又はノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。 △ ノズルに衝撃を与えないでください。（使用時の落下、ホースを巻き取る時等）
- △ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルを通水状態にしてホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態ですと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホースの外れ、水漏れの原因になります。水圧をかけた状態で放置すると、ホースが膨らみ破損するおそれがあります。
- △ 長くご使用いただくために保管時は直射日光を避けてください。
- △ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水したうえで、再度巻き取りを行ってください。
- △ 散水する前にノズルや蛇口など、ホースの接続部の固定をよく確認してください。
- △ 止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で異常ではありません。
- △ 角度調節は270度以上曲げないでください。破損の原因となります。 △ 冬期は凍結する可能性のある場所での使用、保管はおやめください。
- △ 高圧洗浄装置などへのノズルの接続はおやめください。 △ 火気の近くで使用しないでください。変形するおそれがあります。
- △ 製品の形状上、鋭利または突起のある部分がありますので、取扱時は手や指を傷つけないようご注意ください。
- △ ホースガイドはすべての車種、タイヤに対応するものではありません。路面の状態やタイヤの形状によっては、うまく設置できない場合があります。

■ 製品仕様 ■ 寸法: (約)幅23.5 × 奥行36.5 × 高さ34cm(ハンドル・ホースガイド含む)
材質: 本体…ポリプロピレン ホース…軟質塩ビ ノズル…アルミ、ABS、TPR
適合蛇口: 丸型蛇口外径16mm 耐水圧: 0.7MPa(7kgf/cm²)未満

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

商品コード: 01811280
MADE IN JAPAN



4 971475 460971

発売元: 株式会社ゴードンミラー
〒412-0046 静岡県御殿場市保土沢1157-812
オートボックスお客様相談センター
お客様フリーコール: 0120-454-771 (携帯可)
受付時間/月～金9:00～12:00 13:00～17:30
(祝日・年末年始休業日を除く)

gordonmillermotors.com

PAT.P



01811280 00